

โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Bestlight รุ่น BL303

Bestlight BL303- 36w x 3

H	L	W
90 mm	1,250 mm	405 mm



Bestlight BL303

BL303-36w x 3

Bestlight BL303- 36w x 2

H	L	W
90 mm	1,250 mm	270 mm



Bestlight BL303 - 36w x 2



BL-102 36w

โคม Bestlight รุ่น BL303 เป็นโคมไฟฟ้าสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36w เป็นโคมที่ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่โดยใช้ร่วมกับโคม Bestlight รุ่น BL102 โดยเฉพาะเท่านั้น โครงสร้างผลิตจากแผ่นเหล็กหนา 0.6mm พับขึ้นรูป และพ่นด้วยสีฝุ่นอะคริลิก โคมรุ่น BL303 เหมาะกับบริเวณที่เน้นความสว่างในปริมาณมาก ๆ สามารถติดตั้งในระดับความสูง 4-7m ได้ สะดวกต่อการบำรุงรักษา ง่ายต่อการติดตั้ง ที่ผาครอบขั้วไฟฟ้า มีลวดสลิงเล็ก ๆ ยึดติดโคมอยู่ในติดตั้งสามารถใช้เป็นลวดสลิงขนาด \varnothing 2 mm. หรือจะใช้ขั้วยึดแบบท่อเหล็กพันสีขาว




รายงานผลการทดสอบ

เลขที่งาน TL49047B



หน่วยทดสอบและบริการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Polar Diagram

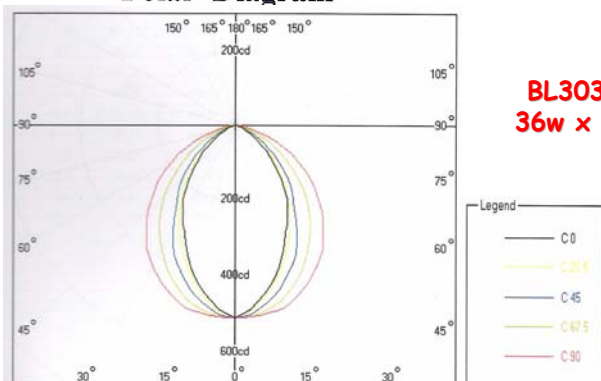

Luminance Table

Gamma (degree)	Intensity (Candela/1000m.)		Luminance (cd./sq.m.at1000lm.)		Luminance (cd./sq.m.) Based on					
	0-180	90-270	0-180	90-270	3x2600lm(*1)		3x3250lm(*2)		3x3350lm(*3)	
					0-180	90-270	0-180	90-270	0-180	90-270
45	141	317	456	1025	3553	7994	4441	9993	4578	10301
50	101	279	358	993	2792	7748	3490	9685	3598	9983
55	72	234	286	933	2230	7276	2787	9095	2873	9375
60	49	186	224	852	1750	6643	2188	8303	2255	8559
65	27	142	144	769	1126	6002	1408	7502	1451	7733
70	11	93	76	623	591	4858	739	6073	761	6260
75	7	50	59	443	460	3455	575	4319	593	4452
80	4	19	19	249	376	1943	470	2429	484	2504
85	2	4	40	116	311	906	388	1133	400	1168

Remark :
 *1 = Daylight Type
 *2 = Supper TLD Type
 *3 = Coolwhite Deluxe Type
 *4 = Luminous Area

2600 lm.Per lamp
 3250 lm.per lamp
 3350 lm.Per lamp
 Bottom:0.437 sq.m.